
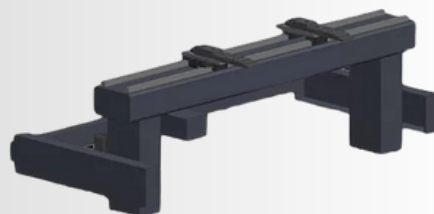
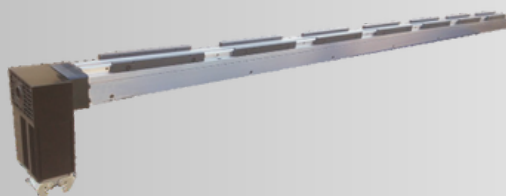


Controllo cnc ESA

Centinataura elettromeccanica

Controllo 4 assi+1





Controllo Delem

Attacchi rapidi

Controllo automatico dell'angolo di piega

Fotocellule laser DSP

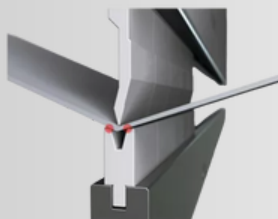



FORMATI
MACCHINARIO

MACHINERY
FORMATS




MASCHINEN
FORMATE

FORMATOS DE
MAQUINARIA

FORMATS DES
MACHINES

Augusta Synchro mod.	MISURA	TONNELLAGGIO
Augusta Synchro mod.	1500 MM	50 TON
Augusta Synchro mod.	2000 MM	50 TON
Augusta Synchro mod.	2500 MM	70 TON
Augusta Synchro mod.	3200 MM	100 TON
Augusta Synchro mod.	3200 MM	130 TON
Augusta Synchro mod.	4000 MM	130 TON
Augusta Synchro mod.	3200 MM	160 TON
Augusta Synchro mod.	4000 MM	160 TON
Augusta Synchro mod.	5000 MM	160 TON
Augusta Synchro mod.	3200 MM	200 TON
Augusta Synchro mod.	4000 MM	200 TON
Augusta Synchro mod.	5000 MM	200 TON
Augusta Synchro mod.	3200 MM	250 TON
Augusta Synchro mod.	4000 MM	250 TON
Augusta Synchro mod.	3200 MM	320 TON
Augusta Synchro mod.	4000 MM T	320 TON

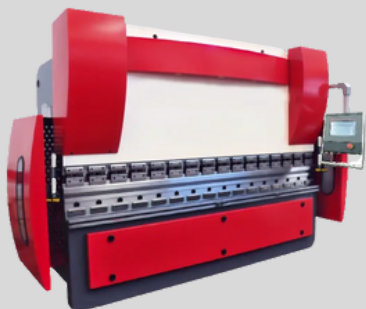CARATTERISTICHE

		<p>LE MACCHINE CON STRUTTURA AMPIAMENTE DIMENSIONATA RACCHIUDONO UN SISTEMA DI CENTINATURA ATTIVA NELLA TAVOLA CONTROLLATA DA CN. TUTTE LE VERSIONI VENGONO PRESENTATE CON CNC ESA GV S 630 CHE GESTISCE I 5 ASSI MACCHINA. I MOVIMENTI DEL REGISTRO (X E R) SONO EFFETTUATI SU VITI A RICIRCOLO DI SFERE E GUIDE LINEARI. TAVOLA DI CENTINATURA CONTROLLATA DA CNC. TUTTA LA COMPONENTISTICA IDRAULICA È DELLA MIGLIORE PRODUZIONE EUROPEA.</p>		<p>LA SINCRONIZZAZIONE DELLA DISCESA È GARANTITA DALLE VALVOLE DI COMPENSAZIONE. L'INTERA GESTIONE DELLA DISCESA DEL PESTONE, DELL'ANGOLO DI PIEGA, DEI REGISTRI POSTERIORI E DEI CILINDRI DI CENTINATURA È AFFIDATA AL CONTROLLO NUMERICO</p>
LUNGHEZZA UTILE PIEGATURA	3200 MM	CAPACITA' OLIO	380 L	
POTENZA PIEGATURA	130 TON	ALTEZZA TAVOLA DI LAVORO	850 MM	
CNC VISUALIZZATO	N°4+1 ASSI	CAPACITÀ OLIO	400 L	
MISURA FRA I MONTANTI	2700 MM	VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO	110 MM/S	
APERTURA TOTALE	440 MM	VELOCITÀ DI LAVORO	10 MM/S	
INCAVO LATERALE	400 MM	VELOCITÀ DI RITORNO	90 MM/S	
CORSA DEL PESTONE	180 MM	POTENZA MOTORE PRINCIPALE	7,5 KW	
GAP DI REGOLAZIONE	70 MM	PESO MACCHINARIO	9000 KG	
DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO	L 4250 MM X L 1800 MM X H 2580 MM	DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FOTOCELLULE DSP		Richiedi un preventivo



Augusta series 5/7 axis sheet metal bender

CHARACTERISTICS

		<p>THE GENEROUSLY DIMENSIONED MACHINES ENCLOSE AN ACTIVE CENTRING SYSTEM IN THE NC-CONTROLLED TABLE. ALL VERSIONS ARE PRESENTED WITH AN ESA GV S 630 CNC THAT MANAGES THE 5 MACHINE AXES. THE MOVEMENTS OF THE REGISTER (X AND R) ARE CARRIED OUT ON RECIRCULATING BALL SCREWS AND LINEAR GUIDES. CNC-CONTROLLED CENTRING TABLE. ALL HYDRAULIC COMPONENTS ARE OF THE BEST EUROPEAN PRODUCTION.</p>		<p>THE SYNCHRONISATION OF THE DESCENT IS ENSURED BY THE COMPENSATION VALVES. THE ENTIRE MANAGEMENT OF THE DESCENT OF THE BEAM, THE BENDING ANGLE, THE REAR ADJUSTERS AND THE CENTRING CYLINDERS IS ENTRUSTED TO THE NUMERICAL CONTROL</p>
USEFUL FOLDING LENGTH	3200 MM	OIL CAPACITY	380 L	
BENDING POWER	130 TON	WORK TABLE HEIGHT	850 MM	
CNC DISPLAYED	N°4+1 ASSI	OIL CAPACITY	400 L	
MEASURE BETWEEN THE UPRIGHTS	2700 MM	APPROACH SPEED	110 MM/S	
TOTAL OPENING	440 MM	WORKING SPEED	10 MM/S	
SIDE RECESS	400 MM	RETURN SPEED	90 MM/S	
PISTON RACE	180 MM	MAIN ENGINE POWER	7,5 KW	
REGULATION GAP	70 MM	MACHINE WEIGHT	9000 KG	
OVERALL DIMENSIONS OF THE MACHINERY	L 4250 MM X L 1800 MM X H 2580 MM	SAFETY DEVICES AND DSP PHOTOCELLS		Request a quote



AUGUSTA SERIE 5/7 ACHSEN BLECHBIEGER

EIGENSCHAFTEN

		<p>DIE GROSSZÜGIG DIMENSIONIERTEN MASCHINEN VERFÜGEN ÜBER EIN AKTIVES ZENTRIERSYSTEM IM NC-GESTEUERTEN TISCH. ALLE VERSIONEN SIND MIT EINER ESA GV S 630 CNC AUSGESTATTET, DIE DIE 5 ACHSEN DER MASCHINE STEUERT. DIE BEWEGUNGEN DES REGISTERS (X UND R) WERDEN AUF KUGELUMLAUFSPINDELN UND LINEARFÜHRUNGEN AUSGEFÜHRT. CNC-GESTEUERTER ZENTRIERTISCH, ALLE HYDRAULISCHEN KOMPONENTEN SIND AUS BESTER EUROPÄISCHER PRODUKTION.</p>	  	<p><i>DIE SYNCHRONISIERUNG DER ABSENKUNG WIRD DURCH DIE AUSGLEICHSVENTILE GEWÄHRLEISTET.</i></p> <p><i>DIE GESAMTE STEUERUNG DER ABSENKUNG DES BALKENS, DES BIEGEWINKELS, DER HINTEREN VERSTELLVORRICHTUNGEN UND DER ZENTRIERZYLINDER IST DER NUMERISCHEN STEUERUNG ANVERTRAUT</i></p>
NÜTZLICHE FALTLÄNGE	3200 MM	ÖLKAPAZITÄT	380 L	
BIEGEKRAFT	130 TON	ARBEITSTISCHHÖHE	850 MM	
CNC ANGEZEIGT	N°4+1 ASSI	ÖL KAPAZITÄT	400 L	
MESSEN SIE ZWISCHEN DEN PFOSTEN	2700 MM	ANNÄHERUNGSGESCHWINDIGKEIT	110 MM/S	
TOTALE ÖFFNUNG	440 MM	ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	10 MM/S	
SEITLICHE AUSSPARUNG	400 MM	RÜCKGESCHWINDIGKEIT	90 MM/S	
KOLBENRENNEN	180 MM	HAUPTMOTORLEISTUNG	7,5 KW	
REGULIERUNGSLÜCKE	70 MM	MASCHINENGEWICHT	9000 KG	
GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE	L 4250 MM X L 1800 MM X H 2580 MM	SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND DSP-FOTOZELLEN		WWW.KONZUSRLS.COM

<https://es.konzusrls.com/piegiatrici-lamiera-a-5-7-assi>

CARACTERÍSTICAS

		<p>LAS MÁQUINAS DE GENEROSAS DIMENSIONES INCLUYEN UN SISTEMA DE CENTRADO ACTIVO EN LA MESA CONTROLADA POR CN. TODAS LAS VERSIONES SE PRESENTAN CON UN CNC ESA GV S 630 QUE GESTIONA LOS 5 EJES DE LA MÁQUINA. LOS MOVIMIENTOS DEL REGISTRO (X Y R) SE REALIZAN SOBRE HUSILLOS DE RECIRCULACIÓN DE BOLAS Y GUÍAS LINEALES. MESA DE CENTRADO CONTROLADA POR CNC. TODOS LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS SON DE LA MEJOR PRODUCCIÓN EUROPEA.</p>	  	<p><i>LA SINCRONIZACIÓN DE LA BAJADA ESTÁ GARANTIZADA POR LAS VÁLVULAS DE COMPENSACIÓN.</i></p> <p><i>TODA LA GESTIÓN DEL DESCENSO DE LA VIGA, DEL ÁNGULO DE FLEXIÓN, DE LOS REGULADORES TRASEROS Y DE LOS CILINDROS DE CENTRADO SE CONFÍA AL CONTROL NUMÉRICO</i></p>
LONGITUD ÚTIL DE PLEGADO	3200 MM	CAPACIDAD DE ACEITE	380 L	
PODER DE FLEXIÓN	130 TON	ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO	850 MM	
CNC MOSTRADO	N°4+1 ASSI	CAPACIDAD DE ACEITE	400 L	
MEDIR ENTRE LOS MONTANTES	2700 MM	VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN	110 MM/S	
APERTURA TOTAL	440 MM	VELOCIDAD DE TRABAJO	10 MM/S	
REBAJE LATERAL	400 MM	VELOCIDAD DE RETORNO	90 MM/S	
CARRERA DE PISTONES	180 MM	POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	7,5 KW	
BRECHA REGULATORIA	70 MM	PESO DE LA MÁQUINA	9000 KG	
DIMENSIONES TOTALES DE LA MAQUINARIA.	L 4250 MM X L 1800 MM X H 2580 MM	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLULAS DSP		Solicitar una oferta 

CINTREUSE DE TÔLE À 5/7 AXES DE LA SÉRIE AUGUSTA

CARACTÉRISTIQUES

		LES MACHINES AUX DIMENSIONS GÉNÉREUSES INTÈGENT UN SYSTÈME DE CENTRAGE ACTIF DANS LA TABLE À COMMANDE NUMÉRIQUE. TOUTES LES VERSIONS SONT ÉQUIPÉES D'UNE CNC ESA GV S 630 QUI GÈRE LES 5 AXES DE LA MACHINE. LES MOUVEMENTS DU REGISTRE (X ET R) SONT EFFECTUÉS SUR DES VIS À BILLES ET DES GUIDES LINÉAIRES. TOUTS LES COMPOSANTS HYDRAULIQUES SONT DE LA MEILLEURE PRODUCTION EUROPÉENNE.		LA SYNCHRONISATION DE LA DESCENTE EST ASSURÉE PAR DES VANNES DE COMPENSATION. LA GESTION COMPLÈTE DE LA DESCENTE DE LA POUTRE, DE L'ANGLE DE FLEXION, DES RÉGLEURS ARRIÈRE ET DES VÉRINS DE CENTRAGE EST CONFÉE À LA COMMANDE NUMÉRIQUE.
LONGUEUR DE PLIAGE UTILE	3200 MM	CAPACITÉ EN HUILE	380 L	
FORCE DE FLEXION	130 TON	HAUTEUR DE LA TABLE DE TRAVAIL	850 MM	
CNC AFFICHÉE	N°4+1 ASSI	CAPACITÉ D'HUILE	400 L	
MESURER ENTRE LES POTEAUX	2700 MM	VITESSE D'APPROCHE	110 MM/S	
OUVERTURE TOTALE	440 MM	VITESSE DE TRAVAIL	10 MM/S	
ÉVIDEMENT LATÉRAL	400 MM	VITESSE DE RETOUR	90 MM/S	
COURSE DE PISTONS	180 MM	PUISSANCE DU MOTEUR PRINCIPAL	7,5 KW	
LACUNE RÉGLEMENTAIRE	70 MM	POIDS DE LA MACHINE	9000 KG	
DIMENSIONS HORS TOUT DE LA MACHINE	L 4250 MM X L 1800 MM X H 2580 MM	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET PHOTOCELLULES DSP		WWW.KONZUSRLS.COM



www.konzusrls.com

Macchinario conforme normative



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Richiedi un preventivo

Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

E-mail: konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com