


# Tornio parallelo Leonardo 360

<https://www.konzusrls.com/torni-paralleli-nuovi>

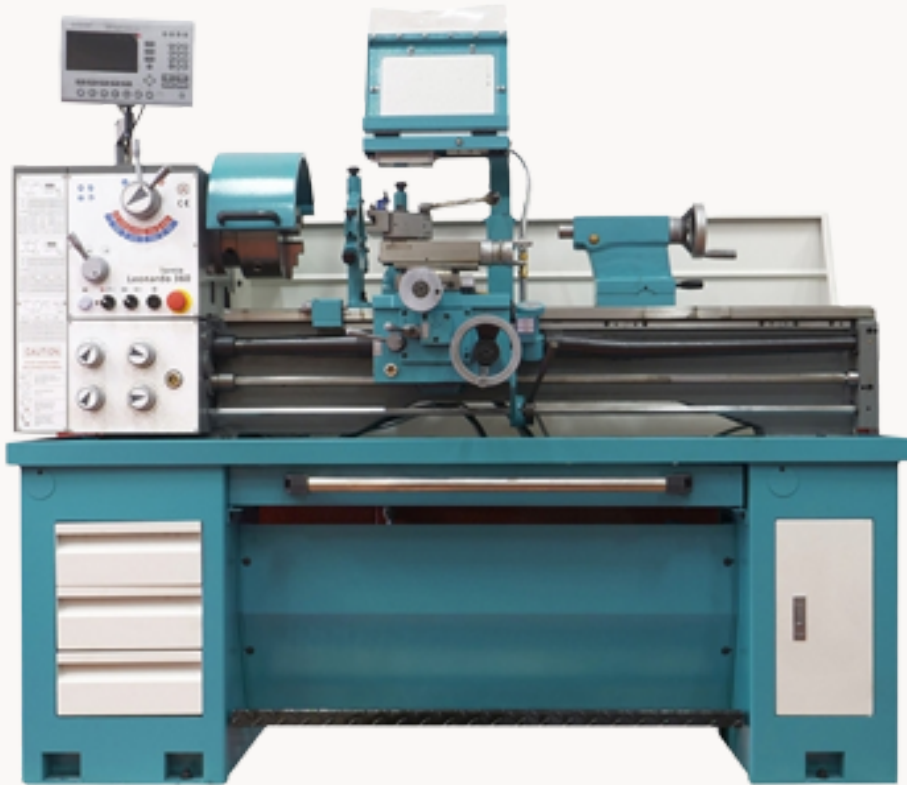

**Tornio parallelo Leonardo 360**  
**Volteggio sul banco 360 mm**  
**Volteggio sul carro 212 mm**  
**Volteggio nell'incavo 491 mm**  
**Distanza punte 1000 mm**  
**TESTA**  
**Mandrino Cam Lock 4**  
**Foro mandrino 51 mm**  
**Velocità mandrino 65 - 2000 rpm**  
**AVANZAMENTI**  
**Passo vite madre**  
**Avanzamento longitudinale 0,052 - 1,392 mm/giro**  
**Avanzamento trasversale 0,014 - 0,380 mm/giro**  
**Gamma filettatura pollici 8 - 112 TPI**  
**Gamma filettatura metriche 0,4 - 7 mm**  
**CONTROPUNTA**  
**Diametro canotto 32 mm**  
**Cono CM3**  
**Corsa canotto 100 mm**  
**Potenza motore 1,5 kW - 380 V**  
**Peso macchinario 820 kg**  
**Dimensioni ingombro macchinario L1840 x l 600 x h 1630 mm**

**Autocentrante 3 griffe**  
**Mandrino 4 griffe**  
**Plateau**  
**Bussole di riduzione**  
**Punte fisse MT3 e MT 2**  
**Set ingranaggi di ricambio**  
**Lunetta fissa - Lunetta mobile**  
**Protezione posteriore**  
**Piedistallo**  
**Freno di emergenza a pedale**  
**Impianto di refrigerazione**  
**Lampada alogena**  
**Cabina elettrica Siemens**  
**Visualizzatore di quote a 2 assi**  
**Macchinario nuovo conforme a normative CE**  
**Macchina nuova con garanzia**  
**Visionabile presso i nostri magazzini associati**  
**Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa**  
**A disposizione per qualsiasi informazione senza impegno**  
**N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore**



**Parallel lathe Leonardo 360**  
**Vault on the bench 360 mm**  
**Vault on the carriage 212 mm**  
**Vault in the hollow 491 mm**  
**Center distance 1000 mm**  
**HEAD**  
**Cam Lock 4 chuck**  
**Spindle hole 51 mm**  
**Spindle speed 65 - 2000 rpm**  
**ADVANCEMENTS**  
**lead screw step**  
**Longitudinal feed 0.052 - 1.392 mm/rev**  
**Transverse feed 0.014 - 0.380 mm/rev**  
**Thread range inch 8 - 112 TPI**  
**Metric thread range 0.4 - 7mm**  
**TAILSTOCK**  
**Sleeve diameter 32 mm**  
**CM3 cone**  
**Quill stroke 100 mm**  
**Motor power 1.5 kW - 380 V**  
**Machine weight 820 kg**  
**Machinery overall dimensions L1840 x l 600 x h 1630 mm**

**Self-centering 3 jaws**  
**4 jaw chuck**  
**Plateau**  
**Reducing bushes**  
**MT3 and MT 2 fixed tips**  
**Spare gear set**  
**Fixed bezel - Mobile bezel**  
**Back protection**  
**Pedestal**  
**Foot operated emergency brake**  
**Refrigeration plant**  
**Halogen lamp**  
**Siemens electrical substation**  
**Viewer of 2 axis dimensions**  
**New machinery compliant with CE regulations**  
**New machine with warranty**  
**Viewable at our associated warehouses**  
**Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe**  
**Available for any information without obligation**  
**N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer**



**Paralleldrehmaschine Leonardo 360**  
 Gewölbe auf der Bank 360 mm  
 Gewölbe auf dem Wagen 212 mm  
 Gewölbe im Hohlraum 491 mm  
 Achsabstand 1000 mm  
**KOPF**  
 Spannfutter Cam Lock 4  
 Spindel Loch 51 mm  
 Spindeldrehzahl 65 - 2000 U/min  
**FORTSCHRITTE**  
 Leitspindel Schritt  
 Längsvorschub 0,052 - 1,392 mm/U  
 Quervorschub 0,014 - 0,380 mm/U  
 Gewindebereich Zoll 8 - 112 TPI  
 Metrischer Gewindebereich 0,4 - 7 mm  
**REITSTOCK**  
 Hülsendurchmesser 32 mm  
 CM3 Kegel  
 Pinolenhub 100 mm  
 Motorleistung 1,5 kW - 380 V  
 Maschinengewicht 820 kg  
 Gesamtmaße der Maschine L1840 x B 600 x H 1630 mm

**Selbstzentrierende 3 Backen**  
 4 Backenfutter  
 Plateau  
 Büsche reduzieren  
 MT3 und MT 2 feste Spitzen  
 Ersatzzahnradatz  
 Feste Lünette - Bewegliche Lünette  
 Rückenschutz  
 Sockel  
 Fußbetätigte Notbremse  
 Kälteanlage  
 Halogenlampe  
 Umspannwerk von Siemens  
 Betrachter von 2-Achsen-Dimensionen  
 Neue Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen  
 Neue Maschine mit Garantie  
 Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern  
 Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa  
 Verfügbar für alle Informationen unverbindlich  
 Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden



**Torno paralelo Leonardo 360**  
 Bóveda sobre banco 360 mm  
 Bóveda sobre carro 212 mm  
 Bóveda en el hueco 491 mm  
 Distancia entre centros 1000 mm  
**CABEZA**  
 Mandril Cam Lock 4  
 Agujero del husillo 51 mm  
 Velocidad del husillo 65 - 2000 rpm  
**AVANCES**  
 paso de tornillo de plomo  
 Avance longitudinal 0,052 - 1,392 mm/rev  
 Avance transversal 0,014 - 0,380 mm/rev  
 Rango de rosca pulgadas 8 - 112 TPI  
 Rango de rosca métrica 0,4 - 7 mm  
**CONTRAPUNTO**  
 Diámetro de la manga 32 mm  
 cono CM3  
 Carrera de la pluma 100 mm  
 Potencia motor 1,5 kW - 380 V  
 Peso de la máquina 820 kg  
 Dimensiones totales de la maquinaria L1840 x l 600 x h 1630 mm

**Autocentrante 3 mordazas**  
 mandril de 4 mordazas  
 Meseta  
 arbustos reductores  
 Puntas fijas MT3 y MT 2  
 Juego de engranajes de repuesto  
 Bisel fijo - Bisel móvil  
 Protección de espalda  
 Pedestal  
 Freno de emergencia de pie  
 Planta de refrigeración  
 Lámpara halógena  
 Subestación eléctrica siemens  
 Visor de cotas de 2 ejes  
 Maquinaria nueva conforme a la normativa CE  
 máquina nueva con garantía  
 Visible en nuestros almacenes asociados  
 Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa  
 Disponible para cualquier información sin compromiso  
 nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.



**Tour parallèle Leonardo 360**  
 Voûte sur le banc 360 mm  
 Voûte sur chariot 212 mm  
 Voûte en creux 491 mm  
 Entraxe 1000 mm  
**TÊTE**  
 Mandrin Cam Lock 4  
 Trou de broche 51 mm  
 Vitesse de broche 65 - 2000 tr/min  
**PROGRÈS**  
 pas de vis mère  
 Avance longitudinale 0,052 - 1,392 mm/tr  
 Avance transversale 0,014 - 0,380 mm/tr  
 Gamme de filetage pouces 8 - 112 TPI  
 Plage de filetage métrique 0,4 - 7 mm  
**POUPÉE MOBILE**  
 Diamètre du manchon 32 mm  
 Cône CM3  
 Course du fourreau 100 mm  
 Puissance moteur 1,5 kW - 380 V  
 Poids machine 820 kg  
 Dimensions hors tout machine L1840 x l 600 x h 1630 mm

**3 mors autocentrants**  
 mandrin à 4 mors  
 Plateau  
 Réduire les buissons  
 Embouts fixes MT3 et MT 2  
 Jeu d'engrenages de rechange  
 Lunette fixe - Lunette mobile  
 Protection dorsale  
 Piédestal  
 Frein d'urgence au pied  
 Usine de réfrigération  
 Lampe halogène  
 Sous-station électrique Siemens  
 Visualiseur de dimensions 2 axes  
 Nouvelles machines conformes à la réglementation CE  
 Machine neuve avec garantie  
 Visible dans nos entrepôts associés  
 Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe  
 Disponible pour tout renseignement sans engagement  
 N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
 Think green: please consider the environment before printing.

**konzu s.r.l.s.**

**Tel. 392-7573175**

**www.konzusrls.com**

**E-mail: konzusrl@gmail.com**

**Macchinario conforme normative CE**

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sarete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.

