

Augusta Synchro mod.

AUGUSTA SYNCRO 50/1500

AUGUSTA SYNCRO 50/2000

AUGUSTA SYNCRO 70/2500

AUGUSTA SYNCRO 100/3200

AUGUSTA SYNCRO 130/3200

AUGUSTA SYNCRO 130/4000

AUGUSTA SYNCRO 160/3200

AUGUSTA SYNCRO 160/4000

AUGUSTA SYNCRO 160/5000

AUGUSTA SYNCRO 200/3200

AUGUSTA SYNCRO 200/4000

AUGUSTA SYNCRO 200/5000

AUGUSTA SYNCRO 250/3200

AUGUSTA SYNCRO 250/4000

AUGUSTA SYNCRO 320/3200

AUGUSTA SYNCRO 320/4000 T



Controllo cnc esa  
Cnc control esa  
Cnc-steuerung esa  
Control cnc esa  
Contrôle cnc esa



Fotocellule laser  
Laser photocells  
Laser-Fotozellen  
Fotocélulas láser  
Photocellules laser

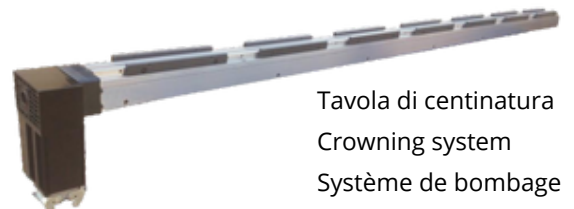


Tavola di centinatura  
Crowning system  
Système de bombage  
Krönendes System  
Tabla de centinatura



**Pressa piegatrice Synchro 130/3200 5 assi 4+1 axes CNC (Y1-Y2-X-R-V) CNC ESA S 630**  
**Centinatura asse V**  
**N°assi 4 + 1 (Centinatura )**  
**Forza di lavoro 130 ton**  
**Lunghezza piegatura 3200 mm**  
**Lunghezza di piega fra i montanti 2700 mm**  
**Apertura totale 440 mm**  
**Incavo laterale 400 mm**  
**Corsa del pestone 180 mm**  
**Corsa registro posteriore 600 mm**  
**Velocità registro 250 mm/s**  
**Precisione 0,02 mm**  
**Altezza tavola di lavoro 820 mm**

**Potenza motore principale 7,5 kw**  
**Capacità olio 380 L**  
**Velocità di avvicinamento 110 mm/s**  
**Velocità di lavoro 10 mm/s**  
**Velocità di ritorno 90 mm/s**  
**Pesi e dimensioni**  
**Peso macchinario 8900 kg**  
**Dimensioni di ingombro della macchina L 5200 mm x l 1800 mm x h 2580**  
**Macchinario conforme normative CE**  
**Macchina nuova con garanzia**  
**Visionabile presso i nostri magazzini associati**  
**Possibilità di trasporto e logistica in tutta Italia ed Europa**  
**A disposizione per qualsiasi informazione senza impegno**  
**N.B. I dati riportati non sono impegnativi e possono essere modificati a discrezione del produttore**



**Augusta 50/1500 Synchro press brake**  
**Synchro 130/3200 5 axis 4 + 1 axes CNC press brake (Y1-Y2-X-R-V)**  
**CNC ESA S 630**  
**V-axis camber**  
**N ° axes 4 + 1 (Centering)**  
**Workforce 130 tons**  
**Folding length 3200 mm**  
**Bending length between the uprights 2700 mm**  
**Total opening 440 mm**  
**Side recess 400 mm**  
**Stroke of the ram 180 mm**  
**Backgauge stroke 600 mm**  
**Register speed 250 mm / s**  
**Accuracy 0.02 mm**

**Working table height 820 mm**  
**Main motor power 7.5 kw**  
**Oil capacity 380 L**  
**Approach speed 110 mm / s**  
**Working speed 10 mm / s**  
**Return speed 90 mm / s**  
**Weights and dimensions**  
**Machine weight 8900 kg**  
**Overall dimensions of the machine L 5200 mm x l 1800 mm x h 2580**  
**Machinery compliant with CE regulations**  
**New machine with warranty**  
**Viewable at our associated warehouses**  
**Possibility of transport and logistics throughout Italy and Europe**  
**Available for any information without obligation**  
**N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer**



**Synchro 130/3200 5 Achsen 4 + 1 Achsen CNC- Abkantpresse (Y1-Y2-X-R-V)**  
**CNC ESA-S 630**  
**Sturz der V-Achse**  
**N ° Achsen 4 + 1 (Zentrierung)**  
**Belegschaft 130 Tonnen**  
**Faltlänge 3200 mm**  
**Biegelänge zwischen den Ständern 2700 mm Gesamtöffnung 440 mm**  
**Seitliche Aussparung 400 mm**  
**Hub des Stößels 180 mm**  
**Hinteranschlaghub 600 mm**  
**Registergeschwindigkeit 250 mm/s**  
**Genauigkeit 0,02 mm**

**Arbeitstischhöhe 820 mm**  
**Hauptmotorleistung 7,5 kw**  
**Ölkapazität 380 L**  
**Anfahrsgeschwindigkeit 110 mm/s**  
**Arbeitsgeschwindigkeit 10 mm/s**  
**Rücklaufgeschwindigkeit 90 mm/s**  
**Gewichte und Abmessungen**  
**Maschinengewicht 8900 kg**  
**Gesamtabmessungen der Maschine L 5200 mm x L 1800 mm x H 2580 mm**  
**Sicherheitseinrichtungen und Lichtschranken dsp Maschinen, die den CE-Vorschriften entsprechen**  
**Neue Maschine mit Garantie**  
**Einsehbar in unseren angeschlossenen Lagern**  
**Möglichkeit des Transports und der Logistik in ganz Italien und Europa**  
**Verfügbar für alle Informationen unverbindlich**  
**N.B. Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden**



**Prensa plegadora CNC Synchro 130/3200 5 ejes 4 + 1 ejes (Y1-Y2-X-R- V)  
CNCESA S 630  
inclinación del eje V  
N° ejes 4 + 1 (Centrado)  
Mano de obra 130 toneladas  
Longitud de plegado 3200 mm  
Longitud de flexión entre los montantes 2700 mm  
Apertura total 440 mm  
Rebaje lateral 400 mm  
Carrera del carnero 180 mm  
Carrera del tope trasero 600 mm  
Velocidad de registro 250 mm/s  
Precisión 0,02 mm**

**Altura de la mesa de trabajo 820 mm  
Potencia motor principal 7,5 kw  
Capacidad de aceite 380 L  
Velocidad de aproximación 110 mm/s  
Velocidad de trabajo 10 mm/s  
Velocidad de retorno 90 mm/s  
Pesos y dimensiones  
Peso de la máquina 8900 kg  
Dimensiones totales de la máquina L 5200 mm x l 1800 mm x h 2580 mm  
Dispositivos de seguridad y fotocélulas dsp  
Maquinaria conforme a la normativa CE  
maquina nueva con garantía  
Visible en nuestros almacenes asociados  
Posibilidad de transporte y logística en toda Italia y Europa  
Disponibile para cualquier información sin compromiso  
nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.**



**Presse plieuse CNC Synchro 130/3200 5 axes 4 + 1 axes (Y1-Y2- X-R- V)  
CNC ESA S 630  
Carrossage de l'axe V  
N° axes 4 + 1 (Centrage)  
Effectif 130 tonnes  
Longueur de pliage 3200 mm  
Longueur de flexion entre les montants 2700 mm  
Ouverture totale 440 mm  
Encoche latérale 400 mm  
Course du vérin 180 mm  
Butée arrière course 600 mm  
Vitesse de registre 250 mm/s  
Précision 0,02mm  
Nouvelles machines conformes à la réglementation CE**

**Hauteur table de travail 820 mm  
Puissance du moteur principal 7,5 kw  
Capacité d'huile 380 L  
Vitesse d'approche 110 mm/s  
Vitesse de travail 10 mm/s  
Vitesse de retour 90 mm/s  
Poids et dimensions  
Poids machine 8900 kg  
Dimensions hors tout de la machine L 5200 mm x l 1800 mm x h 2580 mm  
Dispositifs de sécurité et photocellules dsp  
Machines conformes à la réglementation CE  
Machine neuve avec garantie  
Visible dans nos entrepôts associés  
Possibilité de transport et de logistique dans toute l'Italie et l'Europe  
Disponibile pour tout renseignement sans engagement  
N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant**

**Macchinario conforme normative **

**konzu s.r.l.s.  
Tel. 392-7573175  
www.konzusrls.com  
E-mail: konzusrl@gmail.com**



**Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.**