





# TRAPANO RADIALE mod.GROSS 55

<https://www.konzusrls.com/trapani-a-colonna-nuovi>








## TRAPANO RADIALE MOD GROSS 55

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

	 Motore movimento verticale bandiera	 Discesa automatica Selettori movimenti orizzontali e verticali Frizione meccanica		
<b>CARATTERISTICHE MACCHINARIO</b>				
CAPACITÀ DI FORATURA MASSIMA	55 MM	GAMMA VELOCITÀ DISCESA MANDRINO	0,04 - 3,2 MM/GIRO	
DISTANZA TRA MANDRINO E COLONNA	MAX 1600 MM MIN 350 MM	NUMERO VELOCITÀ DISCESA	16	BLOCCAGGI IDRAULICI
CORSA ORIZZONTALE DELLA TESTA	1250 MM	CORSA MANDRINO	315 MM	LAMPADA ALOGENA
DISTANZA NASO MANDRINO TAVOLA	MAX 1220 MM MIN 320 MM	COPIA MASSIMA	500 N/M	CUBO
CORSA VERTICALE DEL BRACCIO	580 MM	SPINTA MASSIMA DISCESA MANDRINO	18000 N	MOVIMENTO AUTOMATICO DELLA BANDIERA
VELOCITÀ SPOSTAMENTO VERTICALE	0,02 M/S	POTENZA MOTORE MANDRINO	4 KW	MACCHINARIO CONFORME NORMATIVE CE
ANGOLO DI ROTAZIONE DEL BRACCIO	+/- 180°	POTENZA MOTORE MOVIMENTO BRACCIO	1,5 KW	N.B. I DATI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E A DISCREZIONE DEL COSTRUTTORE POSSONO ESSERE MODIFICATI.
CONO MANDRINO	CM 5	POTENZA MOTORE	0,75 KW	
GAMMA VELOCITÀ MANDRINO	20/2000 GIRI/MIN.	CENTRALINA IDRAULICA PESO	3580 KG	
NUMERO VELOCITÀ	16	DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO	2500 MM X 1070 MM X 2840 MM	<b>Richiedi un preventivo</b>


## RADIAL DRILL MOD GROSS 55

### STANDARD EQUIPMENT

	 Flag vertical movement motor	 Automatic descent Horizontal and vertical movement selectors Mechanical clutch		
<b>CARATTERISTICHE MACCHINARIO</b>				
DISTANCE BETWEEN SPINDLE AND COLUMN	MAX 1600 MM MIN 350 MM	SPINDLE DESCENT SPEED RANGE	16	
MAXIMUM DRILLING CAPACITY	55 MM	DESCENT SPEED NUMBER	"0.04 - 3.2 MM/REVOLUTION	HYDRAULIC LOCKS
HORIZONTAL HEAD TRAVEL	1250 MM	SPINDLE STROKE	315 MM	COOLING SYSTEM
TABLE SPINDLE NOSE DISTANCE	MAX 1220 MM MIN 320 MM	MAX. TORQUE	500 N/M	HALOGEN LAMP
VERTICAL ARM TRAVEL	580 MM	MAXIMUM SPINDLE DESCENT THRUST	18000 N	CUBE
VERTICAL TRAVEL SPEED	"0.02 M/S	SPINDLE MOTOR POWER	4 KW	AUTOMATIC FLAG MOVEMENT
ANGLE OF ARM ROTATION	+/- 180°	ARM MOVEMENT MOTOR POWER	"1.5 KW	
SPINDLE TAPER	CM 5	MOTOR POWER	"0.75 KW	
SPINDLE SPEED RANGE	20/2000 RPM	HYDRAULIC POWER PACK WEIGHT	3580 KG	
SPEED NUMBER	16	OVERALL MACHINE DIMENSIONS	2500 MM X 1070 MM X 2840 MM	<b>Request a quote</b>

## RADIALBOHRMASCHINE MOD GROSS 55


### STANDARDAUSRÜSTUNG

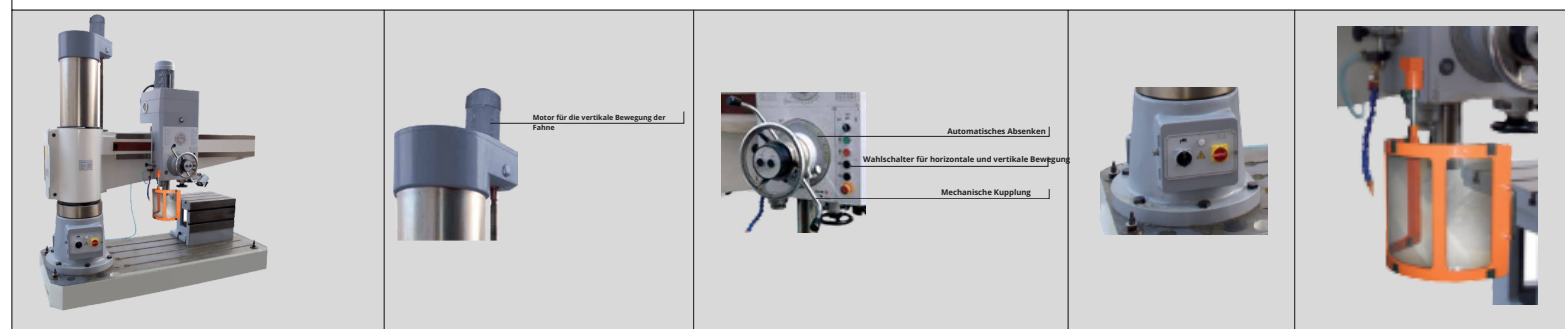

MASCHINENMERKMALE				
MAXIMALE BOHRLEISTUNG	55 MM	BEREICH DER SPINDELABSTIEGSGESCHWINDIGKEIT	16	
ABSTAND ZWISCHEN SPINDEL UND SÄULE	MAX 1600 MM MIN 350 MM	NUMMER DER ABSTIEGSGESCHWINDIGKEIT	"0,04 - 3,2 MM/UMDREHUNG	HYDRAULISCHE SPERREN
HORIZONTALER KOPFHUB	1250 MM	HUB DER SPINDEL	315 MM	KÜHLUNG
ABSTAND SPINDEL-TISCH	MAX. 1220 MM MIN. 320 MM	MAX. DREHMOMENT	500 N/M	HALOGENLAMPE
VERTIKALER ARMWEG	580 MM	MAXIMALER SPINDELABSTIEGSSCHUB	18000 N	WÜRFEL
VERTIKALE VERFAHRGESCHWINDIGKEIT	"0,02 M/S	LEISTUNG DES SPINDELMOTORS	4 KW	AUTOMATISCHE FAHNENBEWEGUNG
WINKEL DER ARMDREHUNG	+/- 180°	MOTORLEISTUNG ARMBEWEGUNG	"1,5 KW	CE-KONFORME MASCHINEN
SPINDELKONUS	CM 5	LEISTUNG DES MOTORS	"0,75 KW	
DREHZAHLBEREICH DER SPINDEL	20/2000 U/MIN	HYDRAULIKAGGREGAT GEWICHT	3580 KG	
ANZAHL DER GESCHWINDIGKEITEN	16	GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE	2500 MM X 1070 MM X 2840 MM	<a href="#">Angebot anfordern</a>

## TALADRO RADIAL MOD GROSS 55


### EQUIPAMIENTO DE SERIE

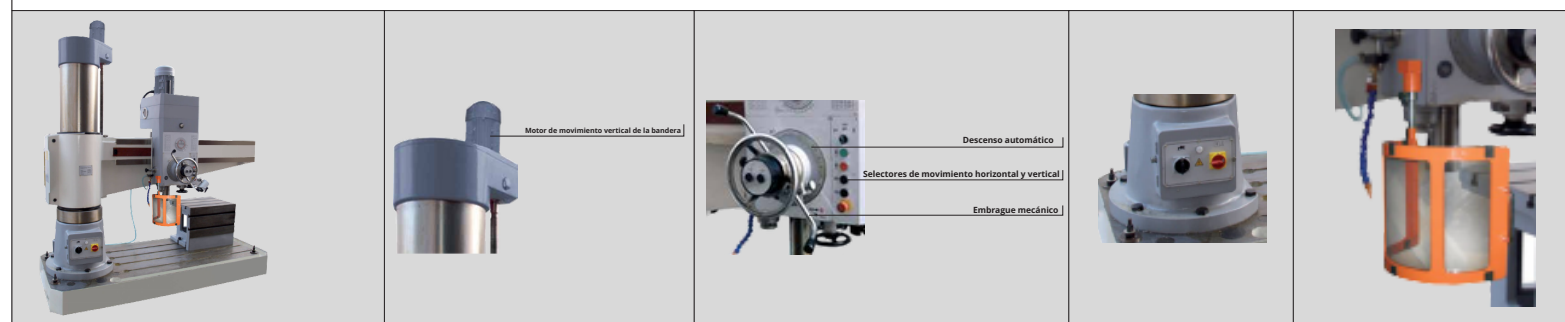

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA				
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN	55 MM	RANGO DE VELOCIDAD DE DESCENSO DEL CABEZAL	16	
DISTANCIA ENTRE HUSILLO Y COLUMNA	MÁX 1600 MM MÍN 350 MM	NÚMERO DE VELOCIDAD DE DESCENSO	" 0,04 - 3,2 MM/REVOLUCIÓN	CIERRES HIDRÁULICOS
CARRERA HORIZONTAL DEL CABEZAL	1250 MM	CARRERA DEL CABEZAL	315 MM	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
DISTANCIA ENTRE HUSILLO Y MESA	MÁX 1220 MM MÍN 320 MM	PAR MÁXIMO	500 N/M	LÁMPARA HALÓGENA
CARRERA VERTICAL DEL BRAZO	580 MM	EMPUJE MÁXIMO DE DESCENSO DEL CABEZAL	18000 N	CUBO
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL	"0,02 M/S	POTENCIA DEL MOTOR DEL CABEZAL	4 KW	MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA BANDERA
ÁNGULO DE ROTACIÓN DEL BRAZO	+/- 180°	POTENCIA DEL MOTOR DE MOVIMIENTO DEL BRAZO	"1,5 KW	
CONICIDAD DEL HUSILLO	CM 5	POTENCIA DEL MOTOR	"0,75 KW	
RANGO DE VELOCIDAD DEL HUSILLO	20/2000 RPM	POTENCIA HIDRÁULICA PESO	3580 KG	
NÚMERO DE VELOCIDAD	16	DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA	2500 MM X 1070 MM X 2840 MM	<a href="#">Solicitar presupuesto</a>

## PERCEUSE RADIALE MOD GROSS 55


### ÉQUIPEMENT STANDARD

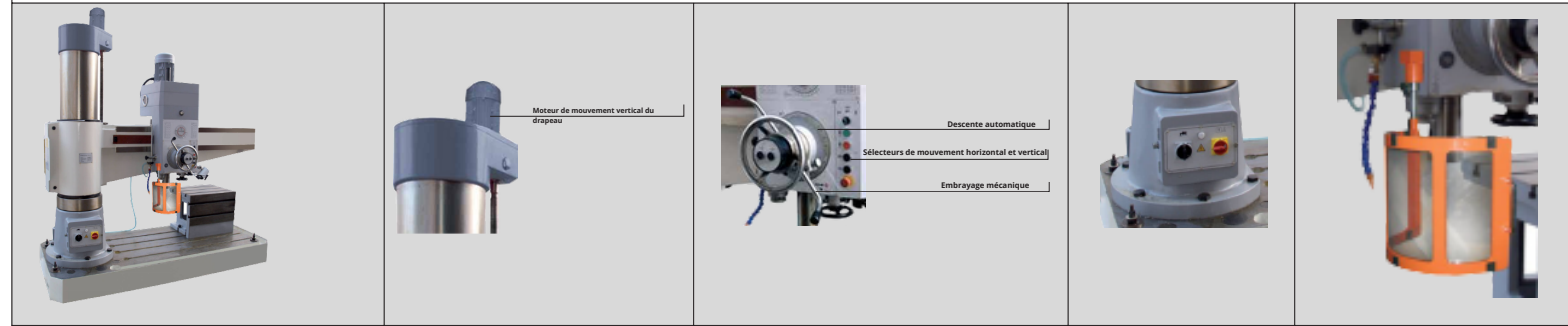

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE				
CAPACITÉ DE PERÇAGE MAXIMALE	55 MM	PLAGE DE VITESSE DE DESCENTE DE LA BROCHE	16	
DISTANCE ENTRE LA BROCHE ET LA COLONNE	MAX 1600 MM MIN 350 MM	NUMÉRO DE LA VITESSE DE DESCENTE	"0,04 - 3,2 MM/RÉVOLUTION	VERROUS HYDRAULIQUES
COURSE HORIZONTALE DE LA TÊTE	1250 MM MAX.	COURSE DE LA BROCHE	315 MM	SYSTÈME DE REFRROIDISSEMENT
DISTANCE ENTRE LE NEZ DE LA BROCHE ET LA TABLE	MAX 1220 MM MIN 320 MM	COUPLE MAX.	500 N/M	LAMPE HALOGÈNE
COURSE DU BRAS VERTICAL	580 MM	POUSSÉE MAXIMALE DE DESCENTE DE LA BROCHE	18000 N	CUBE
VITESSE DE DÉPLACEMENT VERTICAL	"0,02 M/S	PUISSANCE DU MOTEUR DE LA BROCHE	4 KW	MOUVEMENT AUTOMATIQUE DU DRAPEAU
ANGLE DE ROTATION DU BRAS	+/- 180°	PUISSANCE DU MOTEUR DE MOUVEMENT DU BRAS	"1,5 KW	MACHINES CONFORMES AUX NORMES CE
CONICITÉ DE LA BROCHE	CM 5	PUISSANCE DU MOTEUR	"0,75 KW	
PLAGE DE VITESSE DE LA BROCHE	20/2000 TR/MIN	GRUPE HYDRAULIQUE POIDS	3580 KG	
NOMBRE DE VITESSES	16	DIMENSIONS GLOBALES DE LA MACHINE	2500 MM X 1070 MM X 2840 MM	<a href="#">Demande de devis</a>



[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)  
machine utensili

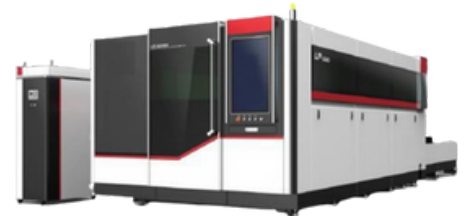



Tel. 392-7573175

[konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)

[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)



**konzu s.r.l.s.** 

**Tel. 392-7573175** 

**E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)** 

**[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)** 



## Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

**Richiedi un preventivo** 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.